LC-XL100DL / XL200DL

液晶プロジェクター　5,000ルーメン（LC-XL100DL）/ 6,000ルーメン（LC-XL200DL）/ XGA / レンズ無（別売モデル）

EIKI Projectors & Beyond

多彩な機能がメンテナンス時、設置時に威力を発揮！
高輝度化を追求したコンパクトプロジェクター。

■ 希望小売価格
LC-XL100DL
¥785,400
（税別 ¥748,000）
LC-XL200DL
¥890,400
（税別 ¥848,000）

設置場所を選ばず、綺麗に映す

■ コーナー台形補正機能

これまで映写角度の制約により設置に困ったことはありませんか?

「コーナー台形補正機能」は、プロジェクターとスクリーンの投映角度によって生じる台形の歪みをかんたんに補正できます。

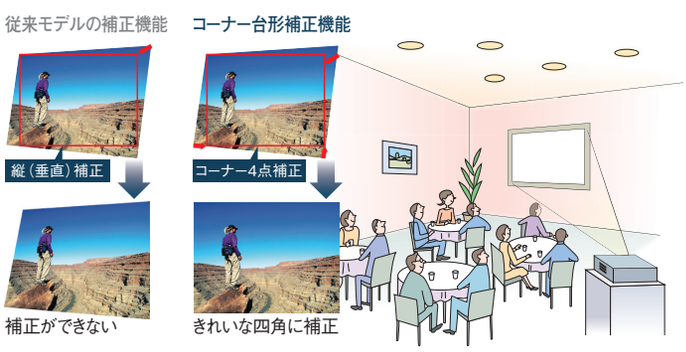

らくらくメンテナンス

■ フィルター・レンズ交換

エアフィルター*と交換レンズは、工具不要のワンタッチ交換の為、設置時やメンテナンス時の作業効率を高めます。

＊ ARFシステム（Auto Rolling Filter System）搭載：フィルターの目詰まりを検出し、汚れたフィルターを自動で10回分巻き取ります。使用環境・条件により異なりますが、約13,000時間（Eco1モード使用時）使用可能です。

設置後の簡単微調整

■ 上下左右電動レンズシフト

本体の位置を変えずに、投映画面の位置調整ができます。

上下稼働:
最大±50 %

左右稼働:
最大±10 %

5種類のレンズ中からセレクト（オプション）

● 詳しくは裏面をご覧ください

交換ランプ 品番 / 価格	XL200DL : 610 346 9607（POA-LMP136）/ ¥47,250（税別¥45,000） XL100DL : 610 347 5158（POA-LMP137）/ ¥47,250（税別¥45,000）
コンポーネントケーブル 品番 / 価格	AH-98771（POA-CA-COMPVGA）/ ¥4,200（税別¥4,000）
Pj-to Netdirector 品番 / 価格	Pj-NET 50 / ¥63,000（税別¥60,000）
天吊金具 品番 / 価格	CMU-LCXL200 : P300, P500, P700, P01［パイプ長 : 300, 500, 700 mm, 直付］/ 各¥73,500（税別¥70,000）, P0［特注パイプ］/ ¥78,750（税別¥75,000）

LC-XL100DL / XL200DL

5,000ルーメン（LC-XL100DL）/ 6,000ルーメン（LC-XL200DL）/ XGA / レンズ無（別売モデル）

■ 接続端子部

■ 本体操作部

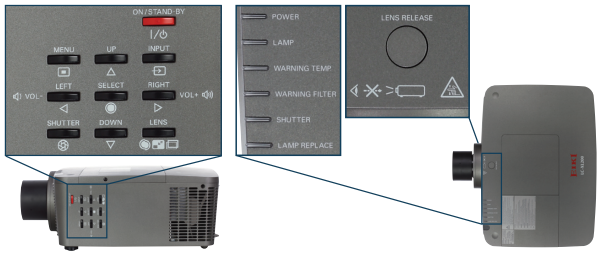

■ 外形寸法図

（mm）

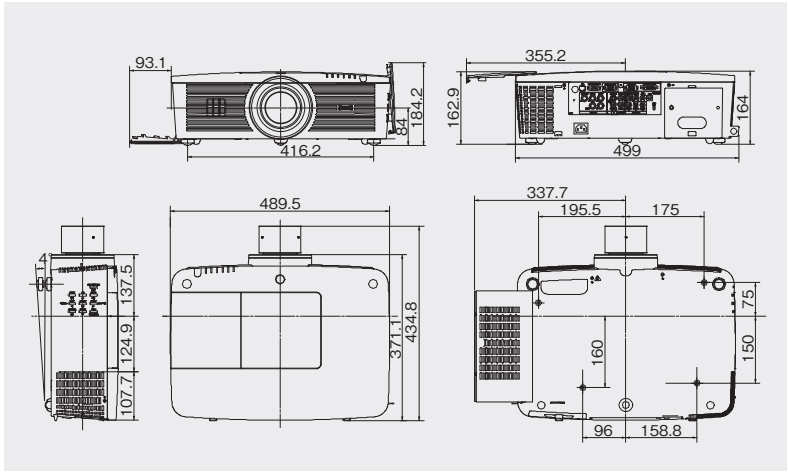

■ 仕様

モデル名	XL100DL	XL200DL
希望小売価格	¥785,400（税別¥748,000）	¥890,400（税別¥848,000）
リアル解像度（RGB信号入力時）	XGA（1,024 × 768）	
ビデオ信号方式	NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N	
表示可能解像度（RGB信号入力時）	WUXGA*1*2 / UXGA*1*2 / SXGA+*1 / SXGA*1 / WXGA*1 / XGA / SVGA / VGA / MAC	
表示可能解像度（ビデオ信号入力時）	HDTV：1,080i（50 / 60）, 1,035i, 720p（DVI-Dのみ：1,080psf / 24 / 25 / 30） SDTV：480i, 480p, 575i, 575p	
画面サイズ（インチ）	40 ～ 400	
投映距離（m）*3	1.3 ～ 22.9（100インチ：3.3 ～ 5.7）	
明るさ（ルーメン）	5,000 / 4,000（標準 / エコ）	6,000 / 4,800（標準 / エコ）
コントラスト比	1,000：1	
周辺光量比	90 %	
色再現性（フルカラー）	10ビット（約10億7,000万色）	
液晶パネルサイズ（インチ）	0.8（無機パネル）	
液晶パネルアスペクト比	4：3（16：9 <表示可能>）	
液晶パネル駆動方式	ポリシリコンTFTアクティブマトリックス方式	
液晶パネル画素数	786,432（1,024 × 768）× 3	
映写レンズ*3 焦点距離（mm）	f = 26.9 ～ 45.4	
映写レンズ*3 F値	F 1.7 ～ 2.3	
映写レンズ*3 ズーム & フォーカス	電動ズーム（× 1.7）& フォーカス	
レンズシフト	＋ / －50 %（U / D比）, ＋ / －10 %（L / R比）	
光源	275 W NSHA	330 W NSHA
ランプ寿命（エコ / 標準）	3,000 / 2,000 H	
デジタル台形補正機能	± 40°（U / D比）, ± 20°（L / R比）	
脚部による仰角調整角度	4°	

モデル名	XL100DL	XL200DL
対応水平走査周波数	15 ～ 100 kHz	
対応垂直走査周波数	48 ～ 100 Hz	
対応ドットクロック	～ 140 MHz	
消費電力（エコ / 標準）	354 W（スタンバイモード：0.4 W）/ 423 W	406 W（スタンバイモード：0.4 W）/ 490 W
定格使用電源	AC 100 V, 50 / 60 Hz	
使用温度	5 ～ 40 ℃	
ファンノイズレベル（エコ / 標準）	31 / 38 dBA（オートコントロール）	
映像入力端子 DVI-D（HDCP）	× 1（Input 1）	
映像入力端子 Dsub 15（アナログRGB）*4	× 1（Input 1）	
映像入力端子 5BNC*5	× 1（Input 2）	
映像入力端子 S-Video（ミニDin 4ピン）	× 1（Input 3）	
映像入力端子 RCA（Video）	× 3（コンポーネントVIDEO / Y, Pb / Cb, Pr / Cr <Input 3>）	
映像出力端子 Dsub 15（アナログRGB）*4	× 1	
音声入力端子 RCA × 2	× 1	
音声入力端子 ミニジャック（ステレオ）	× 2	
音声出力端子 ミニジャック（ステレオ）	× 1	
制御入出力、その他	Dsub 9ピン × 1（シリアル）, RJ-45 × 1（有線LAN）, ミニジャック（リモコン）× 1, USBタイプB（マウス）× 1, Dsub 25ピン（オプションネットワークボックス）	
スピーカー	7 W	
外形寸法（W × H × D mm）*6	489.5 × 164.0 × 371.1	
質量（kg）	8.9	
付属品	取扱説明書, リモコン（乾電池2本付）, リモコンケーブル, コンピュータケーブル（Dsub 15-Dsub 15）, USBケーブル, 電源コード, レンズマウントカバー, PINコードラベル	

*1 圧縮表示　*2 アナログ表示のみ　*3 AH-24741使用時　*4 Dsub 15：ミニD-sub 15ピン
*5（G, B, R, H / V , V）,（VIDEO / Y, Pb / Cb, Pr / Cr）　*6 突起物を含む

■ およその投映距離と画像サイズ（アスペクト比4：3）

品名	品番	希望小売価格（税抜）	焦点距離（f）	F値	質量	ズーム & レンズ	投映可能画面サイズ	およその投映距離（m） 60インチ	80インチ	100インチ	150インチ	200インチ	250インチ	300インチ
固定短焦点レンズ	AH-24721（LNS-W21）	¥210,000（¥200,000）	13.05 mm	2.0	1.08 kg	固定 / 手動	40 ～ 400インチ	0.93	1.26	1.59	2.42	3.24	4.07	4.89
短焦点レンズ	AH-24711（LNS-W20）	¥210,000（¥200,000）	20.35 ～ 27.66 mm	1.8 ～ 2.3	1.20 kg	1.3倍 / 電動	40 ～ 400インチ	1.49 ～ 2.05	2.00 ～ 2.75	2.51 ～ 3.45	3.80 ～ 5.20	5.08 ～ 6.95	6.37 ～ 8.70	7.65 ～ 10.45
標準レンズ	AH-24741（LNS-S20）	¥105,000（¥100,000）	26.85 ～ 45.43 mm	1.74 ～ 2.37	0.85 kg	1.7倍 / 電動	40 ～ 400インチ	1.98 ～ 3.41	2.66 ～ 4.56	3.33 ～ 5.71	5.03 ～ 8.59	6.72 ～ 11.47	8.42 ～ 14.35	10.11 ～ 17.23
長焦点レンズ1	AH-24771（LNS-T20）	¥210,000（¥200,000）	45.6 ～ 73.8 mm	1.82 ～ 2.34	1.18 kg	1.6倍 / 電動	40 ～ 400インチ	3.34 ～ 5.53	4.50 ～ 7.41	5.65 ～ 9.29	8.53 ～ 14.00	11.41 ～ 18.70	14.30 ～ 23.40	17.18 ～ 28.11
長焦点レンズ2	AH-24781（LNS-T21）	¥210,000（¥200,000）	73.9 ～ 117.1 mm	1.83 ～ 2.35	1.20 kg	1.6倍 / 電動	40 ～ 400インチ	5.44 ～ 8.77	7.32 ～ 11.77	9.21 ～ 14.76	13.92 ～ 22.24	18.63 ～ 29.73	23.34 ～ 37.21	28.05 ～ 44.70

※ 投映距離の単位は全てmです。　※ 上記の画面サイズに対する投映距離は理論計算上の数値でレンズのばらつき等により、最大5 %程度の誤差を有する場合があります。天吊り設備の場合、現場合わせが必要です。

安全と取扱いに関して、及び商品ご使用についての 注意

◆正しく安全にお使いいただくためご使用の前に必ず「取扱い説明書」と「安全上のご注意」をお読み下さい。◆水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所、熱源の近くには設置しないで下さい。また本体の吸排気口をふさがないよう、壁からは30cm以上離して設置して下さい。ランプ不点灯や電源シャットオフ、火災、感電、故障などの原因となることがあります。◆プロジェクターを投映中にレンズをのぞかないで下さい。眼を傷めます。特に、小さなお子様のいる場所ではご注意下さい。◆リモコンのレーザーポインター発射口をのぞきこんだり、レーザー光を人に向けて発射しないで下さい。目にレーザー光が当たると目に障害を起こす原因となる場合があります。◆液晶プロジェクターをタバコの煙、油煙、ほこり、綿ほこり等の多い場所で使用される場合、あるいは長時間連続して（毎日6時間以上）使用される場合は、フィルターの点検、掃除を最低毎月1回は行って下さい。液晶パネル、偏光板、PBS（光偏光素子）などの光学部品の交換サイクルが早くなります。詳しくは弊社アフターサービスセンター又は営業担当にご相談下さい。◆液晶パネルは非常に精密な技術で製造されており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠落、常時点灯するものもありますのであらかじめご了承下さい。◆ランプに関するお知らせ:プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプはその性質上衝撃や使用時間の経過によって大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。短時間の使用を繰り返される場合や、10時間以上連続使用される場合、ランプの交換サイクルが早くなります。詳しくは弊社アフターサービスセンター又は営業担当にご相談下さい。また、ランプは消耗品ですので、映像が暗くなってきたり色合いが悪くなってきたりなどの症状が出て来たら、お早めのランプ交換をお勧めします。◆VGA,SVGA,XGA,SXGAは米国International Business Machine Corporationの商標です。◆Macは米国Apple Computer Inc.の登録商標です。◆Microsoft Windowsは米国及びその他の国における登録商標です。◆PJLinkは日本、米国その他の国や地域における登録または出願商標です。◆記載されている各社名及び各商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

テクニカルホットライン　コンピュータ画像・ビデオ映像についてご相談承りますので、アフターサービスセンターまで、お気軽にご連絡下さい。TEL072-782-7492 FAX072-781-5435

●このカタログの内容は2009年12月現在のもので、仕様ならびに価格は改良のため予告なく変更することがあります。当社又は代理店にお問い合わせください。●表示価格はすべて税込み希望小売価格です。

EIKI 映機工業株式会社

本　　社　●〒530-0028 大阪市北区万才町4-12（浪速ビル）　☎ 06-6311-9475　FAX 06-6311-8486
大阪営業所　●〒664-0026 伊丹市寺本6-23　☎ 072-782-7491　FAX 072-781-5435
東京支社　●〒135-0042 東京都江東区木場3-14-4（はが木場三ビル2F）　☎ 03-5621-3051　FAX 03-5621-3057
九州支社　●〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-11-15（博多駅東口ビル）　☎ 092-431-0222　FAX 092-481-1769
アフターサービスセンター　●〒664-0026 伊丹市寺本6-23　☎ 072-782-7492　FAX 072-781-5435
伊丹工場　●〒664-0026 伊丹市寺本6-23　☎ 072-781-3861　FAX 072-781-5449
ヨーロッパ流通センター　●ノイス（ドイツ）
海外現地法人　●EIKI INTERNATIONAL INC.（アメリカ　カリフォルニア・カナダ　ミッドランド）
●EIKI DEUTSCHLAND GmbH.（ドイツ　フランクフルト）
●EIKI CZECH SPOL S.R.O.（チェコ　プラハ）
●愛其影像設備有限公司（中国 上海）
●EIKI Industrial（M）Sdn Bhd（マレーシア セランゴール）
EIKI Web site　●http://www.eiki.jp（日本語）　http://www.eiki.com（英語）

代理店

カタログNo.200912